




TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÍČKA

Typ víčka: 89 RTS RSB

Osvědčení :89 RTS RSB- Verze 2

Víčko twist-off se 6 patkami, s nebo bez vakuového znaku, určené pro zavírání sklenic plněných potravinami.

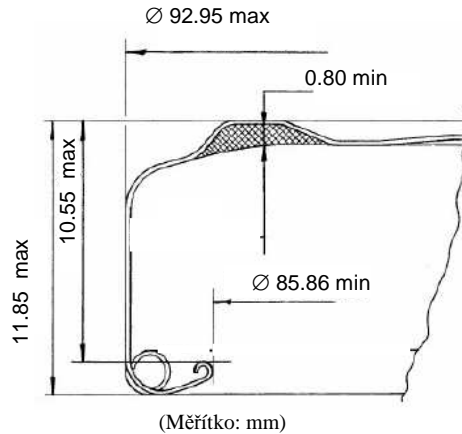

Glass Finish : GPI 2050

Použitý materiál:

<i>Pocínovaný plech:</i>	Minimální tloušťka : 0,18 mm- minimální cínový nános E 2,0/2,0 g/m ²
<i>Vnitřní lakování:</i>	Stupeň lakování závisí na požadavcích na potravinářské výrobky: <input type="checkbox"/> neutrální náplně – přídržný lak (haftlak) <input type="checkbox"/> kyselé náplně a nebo obsah SO ₂ < 50ppm - podkladový lak (grund) + přídržný lak (haftlak) <input type="checkbox"/> vysoce kyselé náplně, pH < 4 a nebo obsah SO ₂ < 100ppm - podkladový lak (grund) + přídržný lak (haftlak)
<i>Venkovní lakování:</i>	Smalt nebo zlatolak Tisk podle specifikace zákazníka Ochranný lak (stříbrolak)
<i>Těsnící hmota:</i>	těsnící hmota určená pro styk s potravinami specifikovaná dle teploty zpracování u odběratele – pasterizace nebo sterilizace
<i>Tepelné zpracování:</i>	Pasterizace: Do 100°C po dobu 1 hodiny Sterilizace: Do 125°C po dobu 1 hodiny. Rozdíl mezi vnitřním a vnějším tlakem menší než 0,7 bar (vyšší teploty sterilizace do 132 °C jsou přijatelné s dřívějším odsouhlasením výrobních podmínek Tecnocapem).
<i>Vakuový znak:</i>	funkce vakuového znaku musí být zajištěna při vnitřním podtlaku vyšším než 0,3 bar

Balení:

<i>Počet vík v kartonu.:</i>	600 (do igelitového pytle)	<i>Počet vík na paletě:</i>	18000
<i>Celková hmotnost kartonu:</i>	11,2 kg.	<i>Celková hmotnost palety:</i>	336 kg.
<i>Počet kartonů na paletě:</i>	30		
<i>Rozměr kartonu (mm):</i>	400 x 400 x 400	<i>Rozměr palety (mm):</i>	800 x 1200 x h 2200
<i>Skladovací podmínky:</i>	Teplota +5 až +35°C	vlhkost vzduchu do 70%	
	Záruka 2 roky od datumu výroby (prodloužení lhůty pouze se souhlasem TECNOCAP)		

Prohlášení o shodě

Společnost TECNOCAP® Closures potvrzuje, že všechna víčka splňují požadavky na uzávěry sklenic, obsahujících potravinářské výrobky.

Všechny materiály, použité pro výrobu víček, vyhovují nařízení EEC(European Economic Community) a FDA(Food and Drug Administration).

Schválil Group Quality Director 28. října 2008

Serge Kawecki